



Lesen Sie zuerst die Hinweise in den Abschnitten „SICHERHEITSHINWEISE“ und „WICHTIGE HINWEISE“ (im Informationsblatt „USING THE UNIT SAFELY“). Lesen Sie dann diese Anleitung ganz durch, um sich mit allen Funktionen des Geräts vertraut zu machen. Bewahren Sie die Anleitung zu Referenzzwecken auf.

Bedienoberfläche (Kontroll-Sektion)

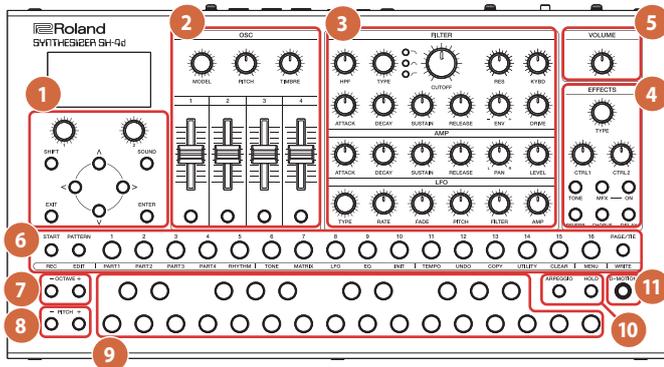

Nr.	Name	Beschreibung
1	[SOUND]-Taster	zeigt die Tone-Liste (Sound Browser) an und schaltet die Tones um.
	[SHIFT]-Taster	ermöglicht den Zugriff der Taster [START], [PATTERN], [1]–[16] und [PAGE/TIE] auf die Parameter, die unterhalb dieser Taster aufgedruckt sind.
	[1] [2]-Regler	wählen einen Parameter im Display aus und verändern dessen Wert.
	[<] [>] [^] [v]-Taster	
	[ENTER]-Taster	bestätigt die Eingabe eines Wertes bzw. führt einen Vorgang aus.
2	[EXIT]-Taster	ruft wieder die vorherige Display-Seite auf. In einigen Displays wird durch Drücken dieses Tasters ein Bedienvorgang abgebrochen.
	[EXIT]-Taster	* Wenn Sie den [EXIT]-Taster gedrückt halten und einen Regler bewegen bzw. einen Taster drücken, wird der aktuell eingestellte Wert angezeigt, ohne dass dieser verändert wird.
2	OSC-Sektion	zur Auswahl bzw. Änderung des Oszillator-Modells. Weitere Details finden Sie im „Owner's Manual“ (Roland-Internetseite).
3	FILTER/AMP/LFO-Sektion	Mit diesen Reglern können Sie die Tones verändern. Weitere Details finden Sie im „Owner's Manual“ (Roland-Internetseite).
4	EFFECTS-Sektion	
5	[VOLUME]-Regler	bestimmt die Lautstärke.
6	[START]-Taster	startet bzw. stoppt die Wiedergabe des Sequenzers.
	[PATTERN]-Taster	Bei der Einstellung ON können Sie mit den [1]–[16]-Tastern die Patterns auswählen. * Mit dem [PAGE/TIE]-Taster können Sie die Bänke umschalten.
7	[1]–[16], [PAGE/TIE]-Taster	Mit diesen Tastern werden Noten in den Sequenzer eingegeben bzw. ein Pattern ausgewählt.
	[OCTAVE [-] [+]-Taster	schaltet die Oktavlage der Keyboard-Sektion um.
8	[PITCH [-] [+]-Taster	Wenn Sie einen dieser Taster gedrückt halten, wird die Tonhöhe des Sounds des aktuell gewählten Part verändert.
9	Keyboard-Sektion	Sie können diese Taster als Keyboard zum Spielen der Sounds verwenden. In Verbindung mit den [1]–[16]-Tastern können Noten in den Sequenzer eingegeben werden.
	[ARPEGGIO]-Taster	schaltet die Arpeggio-Funktion ein bzw. aus. Mit [SHIFT] + [ARPEGGIO] wird das Settings-Menü aufgerufen.
10	[HOLD]-Taster	schaltet die Arpeggio Hold-Funktion ein bzw. aus.
11	[D-Motion]-Taster	schaltet die D-Motion-Funktion ein, welche die Tones abhängig von der Neigung des Gehäuses steuert. * Fassen Sie dabei das Gerät mit beiden Händen an den Seiten und achten Sie darauf, dass die angeschlossenen Kabel nicht belastet werden.

Rückseite

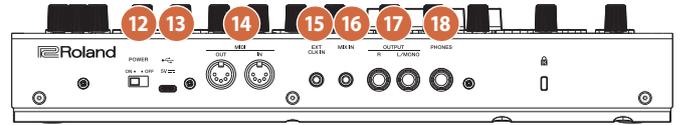

Nr.	Name	Beschreibung
12	[POWER]-Schalter	schaltet das Gerät ein bzw. aus.
13	USB-C®-Anschluss	Verwenden Sie ein handelsübliches USB-C-Kabel für die Verbindung zu einem Rechner. Sie können dann über USB MIDI- bzw. Audiodaten übertragen. Sie müssen auf dem verwendeten Rechner den USB-Treiber installieren, bevor Sie den SH-4d an den Rechner anschließen. Den USB-Treiber können Sie von der nachfolgend aufgeführten Internetseite herunterladen. https://www.roland.com/support/
	14	MIDI-Anschlüsse
15	EXT CLK IN-Buchse	Diese Buchse erkennt externe Clock-Signale zur Steuerung des Sequenzers dieses Instruments.
16	MIX IN-Buchse	Dieses ist eine Audio-Eingangsbuchse. Der hier anliegende Sound wird über die PHONES-Buchse und die OUTPUT-Buchse ausgegeben.
17	OUTPUT-Buchse	zum Anschluss an ein Verstärkersystem bzw. einen Lautsprecher.
18	PHONES-Buchse	zum Anschluss eines Kopfhörers.

Ausgabe der Sounds

1. Schalten Sie den SH-4d ein.

- * Regeln Sie vor dem Ein- und Ausschalten immer die Lautstärke auf Minimum. Auch bei minimaler Lautstärke ist beim Ein- und Ausschalten ein leises Nebengeräusch hörbar. Dieses ist normal und keine Fehlfunktion.

2. Drücken Sie den [PATTERN]-Taster.

Die Pattern-Nummer wird im Display angezeigt.

3. Drücken Sie einen der [1]–[16]-Taster.

Wählen Sie damit das gewünschte Pattern aus.

4. Drücken Sie den [START]-Taster.

Das ausgewählte Pattern wird abgespielt. Drücken Sie erneut den [START]-Taster, um das Pattern zu stoppen.

Bedienungsanleitung

Lesen Sie die „Bedienungsanleitung“ (Roland-Internetseite), um mehr über die Anwendung dieses Produkts zu erfahren. Verwenden Sie diesen link, um die Internetseite aufzurufen.

https://roland.cm/sh-4d_om

